

## TRÁMOVÉ DÝHY

Spokojíte se jen s tím nejlepším? Hledáte něco originálního? Milujete přírodní materiály? Pokud jste na všechny otázky odpověděli ano, vybrali jste správně. Trámové dýhy jsou exkluzivní dřeviny určené zákazníkům, kteří ocení všechny přirozené projevy skutečně přírodního a jedinečného materiálu.

Povrchovou úpravu, výběr listů a kvalitu dýhy volíme s největší pečlivostí. Díky tomu zde dokonale vynikne textura, kresba, suky a přirozené vady dřeva a další charakteristické znaky. Na dveřích najdete rovnoleté i fládrové listy dýhy a celkové provedení odpovídá vzhledu masivní spárovky. Děláme vše pro to, aby zde vynikla krása dřeva bez výrazných pravidel. Každý vyrobený kus se stane skutečným originálem Vašeho interiéru.

Trámové dýhy jsou výběrové dřeviny. To znamená, že veškeré svazky a listy pro výrobu dveří vybíráme výhradně ručně. Pro zajištění perfektní kvality a nádherného vzhledu musíme dokonce velké množství dýhy ve fázi přípravy materiálu vyřadit. Díky tomu je zajištěno, že zákazník dostane vždy to nejlepší, co daná dřevina nabízí.

### Dub trámový

Evropský dub s tím nejušlechtlejším původem. Po vytěžení je opracován do pravidelných hranolů. Takto připravený materiál se minimálně tři roky nechává uzrát za působení specifických podmínek. Díky střídání suchého a vlhkého prostředí, působení slunce a mnoho dalšího získá dubové dřevo jedinečnou strukturu a žádané charakteristické znaky.

### Smrk trámový

Smrkové dřevo evropského původu. K výrobě této dýhy jsou používány skutečné staré trámy, které sloužily ke stavbě krovů. Kvalita těchto trámů je posuzována podle vysoce přísných kritérií. Pokud vyhoví přísným požadavkům, jsou trámy vykupovány a následně speciálně ošetřeny a konzervovány. Díky svému autentickému původu a skutečnému stáří dokáže dýha Smrk trámový nabídnout jedinečnou strukturu, která nemá obdoby.

## Specifikace trémové dýhy

### Obecně pro dveře i zárubně

- Charakteristické znaky trémové dýhy jsou suky, závitky, úplné zárosty, praskliny, trhliny, tmavé záběhy, dřevné paprsky, vytrhaná vlákna či hrubý povrch (více v sekci „Přípustné (žadoucí) vady“).
- Trémové dýhy jsou podlepeny černým vliem v celé ploše pro dosažení maximální pevnosti a soudržnosti povrchu.
- Střídají se zde fládové a rovnoleté listy dýhy.

### Standardní dokončení povrchu

- Všechny vady dřeva, které se projevují nerovností povrchu nebo vypadnutím dřevní hmoty, jsou přiznány a netmeleny, tak aby byla maximálně zachována struktura, plastičnost a přirozený vzhled povrchu. Podkladní vli je přiznaný a musí být zaolejován společně s dřevinou. Olej zajišťuje dokonalé uzavření a ochranu povrchu. Různé druhy olejů můžou zvýraznit vady trémové dýhy, jako jsou praskliny, odštipnutá část dřeva nebo díry po červotoči.
- Olej (Pure, Clear nebo barevný odstín dle výběru)
- Dýhy v tomto provedení nelze dokončit lakem.

### Příplatkové dokončení povrchu na přání zákazníka

- **Drásání**  
Speciální úprava povrchu trémové dýhy pomocí kartáčů, které odstraňují z vybrané dřeviny její měkké části (jarní dřevo). Drásaný povrch je plastický, hluboce strukturovaný a příjemný na dotek. Není povolen zásadně viditelný podklad pláště pod dýhovou sesazenkou.  
Drásané trémové dýhy lze dokončit pouze Olejem a povrch nelze tmelit.
- **Tmelení**  
Vyspravení vad dřeva, které se výrazně projevují nerovností povrchu nebo vypadnutím dřevní hmoty a je viditelný podklad dýhy. Tyto vady jsou vyplněny tmelem, aby nebyla porušena zásadně celistvost povrchu. Barva tmele je černá, tedy ve stejné barvě jako podkladní vli. Vybraná povrchová úprava zajišťuje finální uzavření povrchu. Je povoleno malé zvlnění povrchu vinou vad nebo vyspravení vady. Velké dřevné paprsky jsou charakteristickým znakem trémové dýhy a tyto vady se netmelí. Není povolen zásadně viditelný podklad pláště pod dýhovou sesazenkou. Celý povrch dveří musí být dostatečně uzavřen vrstvou laku nebo oleje, není povoleno nezalakované nebo nezaolejované porušení povrchu.  
Tmelené trémové dýhy lze dokončit Olejem nebo transparentním PUR lakem.

## Pro dveře

- Minimální šíře jednotlivých listů dýhy v sesazence (v ploše dveří) je 80 mm.
- Hrany dveří, lišty na plochu a další doplňky jsou vyrobeny z amerického dubu (pro dub trémový) nebo čistého smrku (pro smrk trémový). Technologicky není možné trémovou dýhu aplikovat na tyto malé plochy, jelikož by v místech suků, prasklin a dalších vad docházelo k nežádoucímu poškození. Uvedená místa a doplňky mohou mít odlišnou barevnost.

## Pro zárubně

- Hrany ostění zárubní jsou vyrobeny z amerického dubu (pro dub trémový) nebo čistého smrku (pro smrk trémový). Technologicky není možné trémovou dýhu aplikovat na tyto malé plochy, jelikož by v místech suků, prasklin a dalších vad docházelo k nežádoucímu poškození. Uvedená místa a doplňky mohou mít odlišnou barevnost.
- Zárubně jsou vždy v ostrohranném provedení.
- Spoj mezi hranou a plochou obložek může být vlivem podstaty materiálu nepravidelný. Hrana musí být na dotek hladká bez rizika zatřžení či poranění.

## Žádoucí a přípustné znaky

Na přípustné znaky nelze uplatnit reklamaci. Jedná se o charakteristické prvky, které by měly být v rozumné míře obsaženy v rámci celého kompletu dveří a zárubní tak, aby celek působil harmonicky. Různé druhy olejů můžou zvýraznit tyto znaky.

- Dlouhé nepravidelné trhliny v ploše.
- Otevřené suky do velikosti cca 25 mm (+ 5 mm).
- Tmavé záběhy.
- Hrubý a neklidný povrch.
- Velké dřeňové paprsky.
- Vytrhaná vlákna dřeva.
- Neshodná barevnost v rámci jedné zakázky.
- Rozdílná barevnost listů dýhy v rámci jedněch dveří. Tento efekt může být umocněn výběrem oleje v tmavých odstínech.
- Stopy po noži vzniklé při krájení dýhy.
- Otvory po červotočích.
- Nezatmelené vady dřeva (standardní dokončení povrchu).
- Běl (dub trámový).
- Smolníky (pouze smrk trámový).
- Plísňe a zabarvení způsobené houbami (pouze smrk trámový)
- Suky, trhliny a vytrhaná vlákna se mohou objevit na krajích či hranách obložky i ostění zárubní. Podmínkou je, že dýha musí pevně držet na podkladu, povrch musí být celkově soudržný, hladký bez rizika zatržení.
- Povolené znaky pro tmelený povrch trámové dýhy samostatně v sekci „Příplatkové dokončení povrchu na přání zákazníka/Tmelení“.

## Nepřípustné znaky


Nepřípustné znaky neboli vady, mohou být předmětem reklamace a neměly by se nikdy objevit v rámci kompletu dveří a zárubní.

- Třísky a vytrhaná vlákna, které jakýmkoliv způsobem vyčnívají z povrchu dveří nebo zárubní jsou nepřípustné. Zde hrozí vlivem užívání riziko poškození výrobku, případně zatržení či poranění.
- Prach v pórech, který se projevuje odlišnou barvou od standardního povrchu dýhy.
- Plísňe a zabarvení způsobené houbami (pouze pro dub trámový).
- Mechanické poškození dýhové sesazenky vzniklé při výrobě dveří.
- Otvory po skobách a vrutech.
- Suky, trhliny a vytrhaná vlákna na dveřích, které zasahují do krajů sesazenky, nesmí v žádném případě na těchto místech narušit přídržnost dýhy.
- Není povoleno jakékoli porušení přídržnosti dýhy v celé ploše dveří nebo zárubní.
- V sesazence nesmí být viditelná spára mezi jednotlivými listy.
- Nepovolené znaky pro tmelený povrch trámové dýhy samostatně v sekci „Příplatkové dokončení povrchu na přání zákazníka/Tmelení“.

**Trámová dýha v ploše (cca 2730x1200 mm) - dub**

**Trámová dýha v ploše (cca 2730x1200mm) – smrk**

## Ukázky žádoucího povrchu a přípustných vad

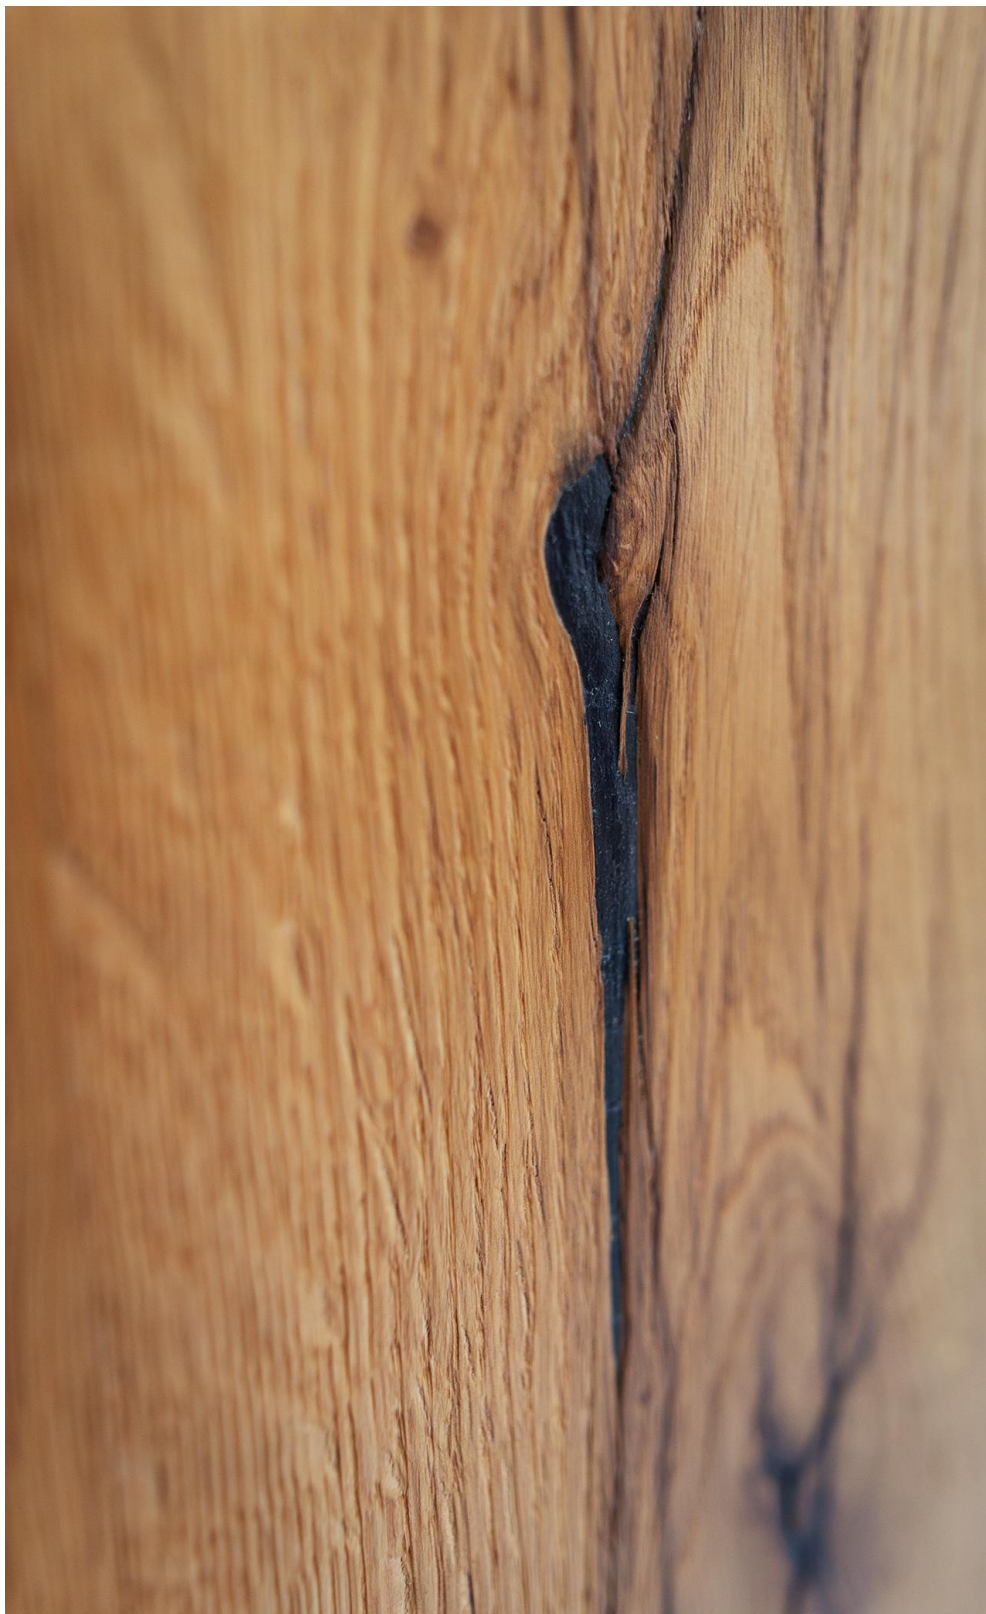



























19. 2. 2026 8:08



## Ukázky nepřipustných vad







